




ミックス樹脂

カチオン樹脂とアニオン樹脂を混ぜて高度な純水を精製します。
高純度な純水が必要な時に使用します。

イオン交換樹脂

環境に対する負荷を最大限に低減することができる水リサイクル設備の要としてイオン交換樹脂を使用し、高度な水を精製します。イオン交換を行った高度な水はライン側本槽液建て時や補給水としてご使用いただけます。設備運用時のコスト低減につながる場合もあります。

【アニオン&カチオン樹脂 使用例】

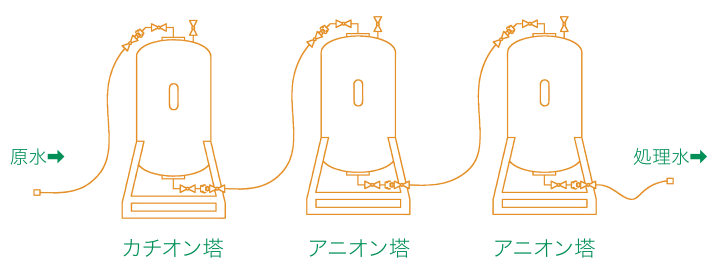

アニオン&カチオン樹脂

排水に特化したイオン交換樹脂を選定しております。アニオン樹脂はアニオンイオンを吸着し、カチオン樹脂はカチオンイオンを吸着して、両樹脂を使用して純水を精製します。各排水に対しその都度、最適な樹脂を選定させて頂いております。

*御参考対応排水 / 酸及びアルカリ排水・クロム排水・シアン排水

