

実用新案登録 第 2136199 号


DYNA SAND FILTER


製品案内

上向流自動逆洗濾過器

# ダイナサンドフィルター



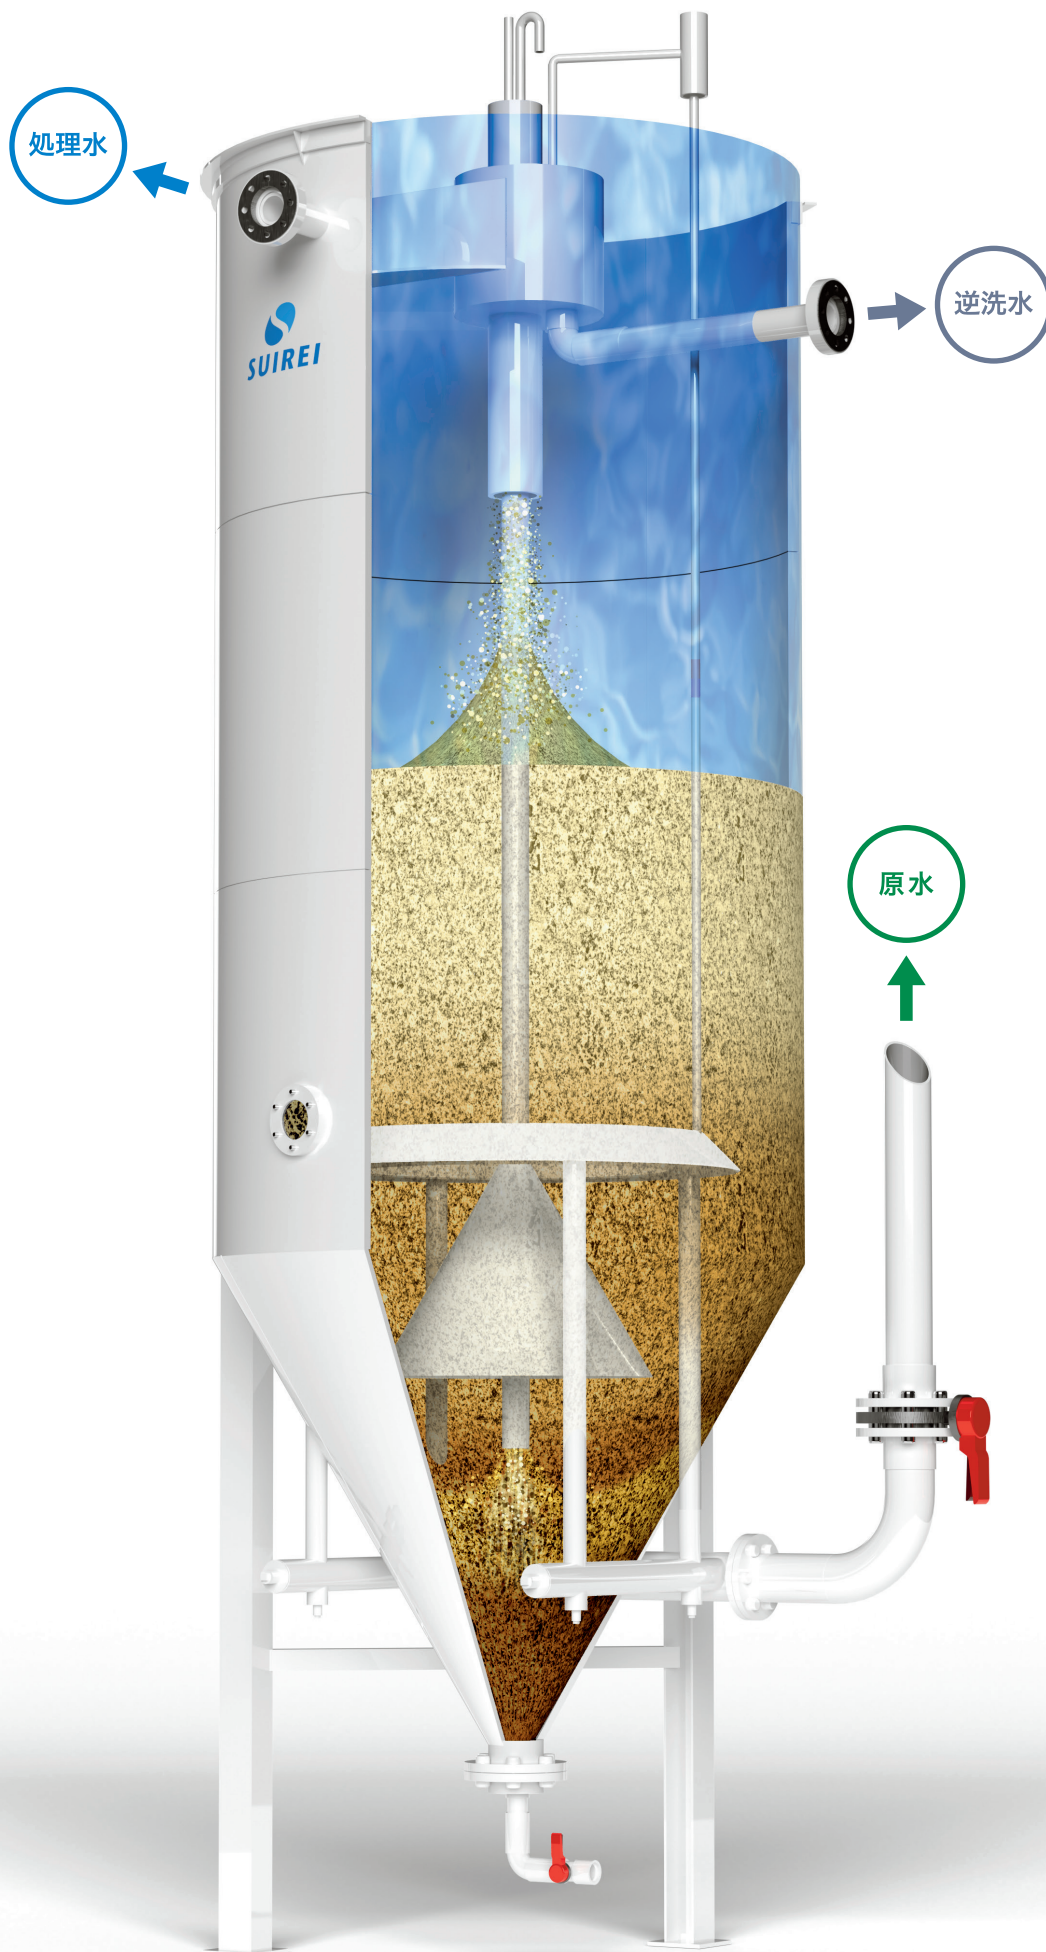

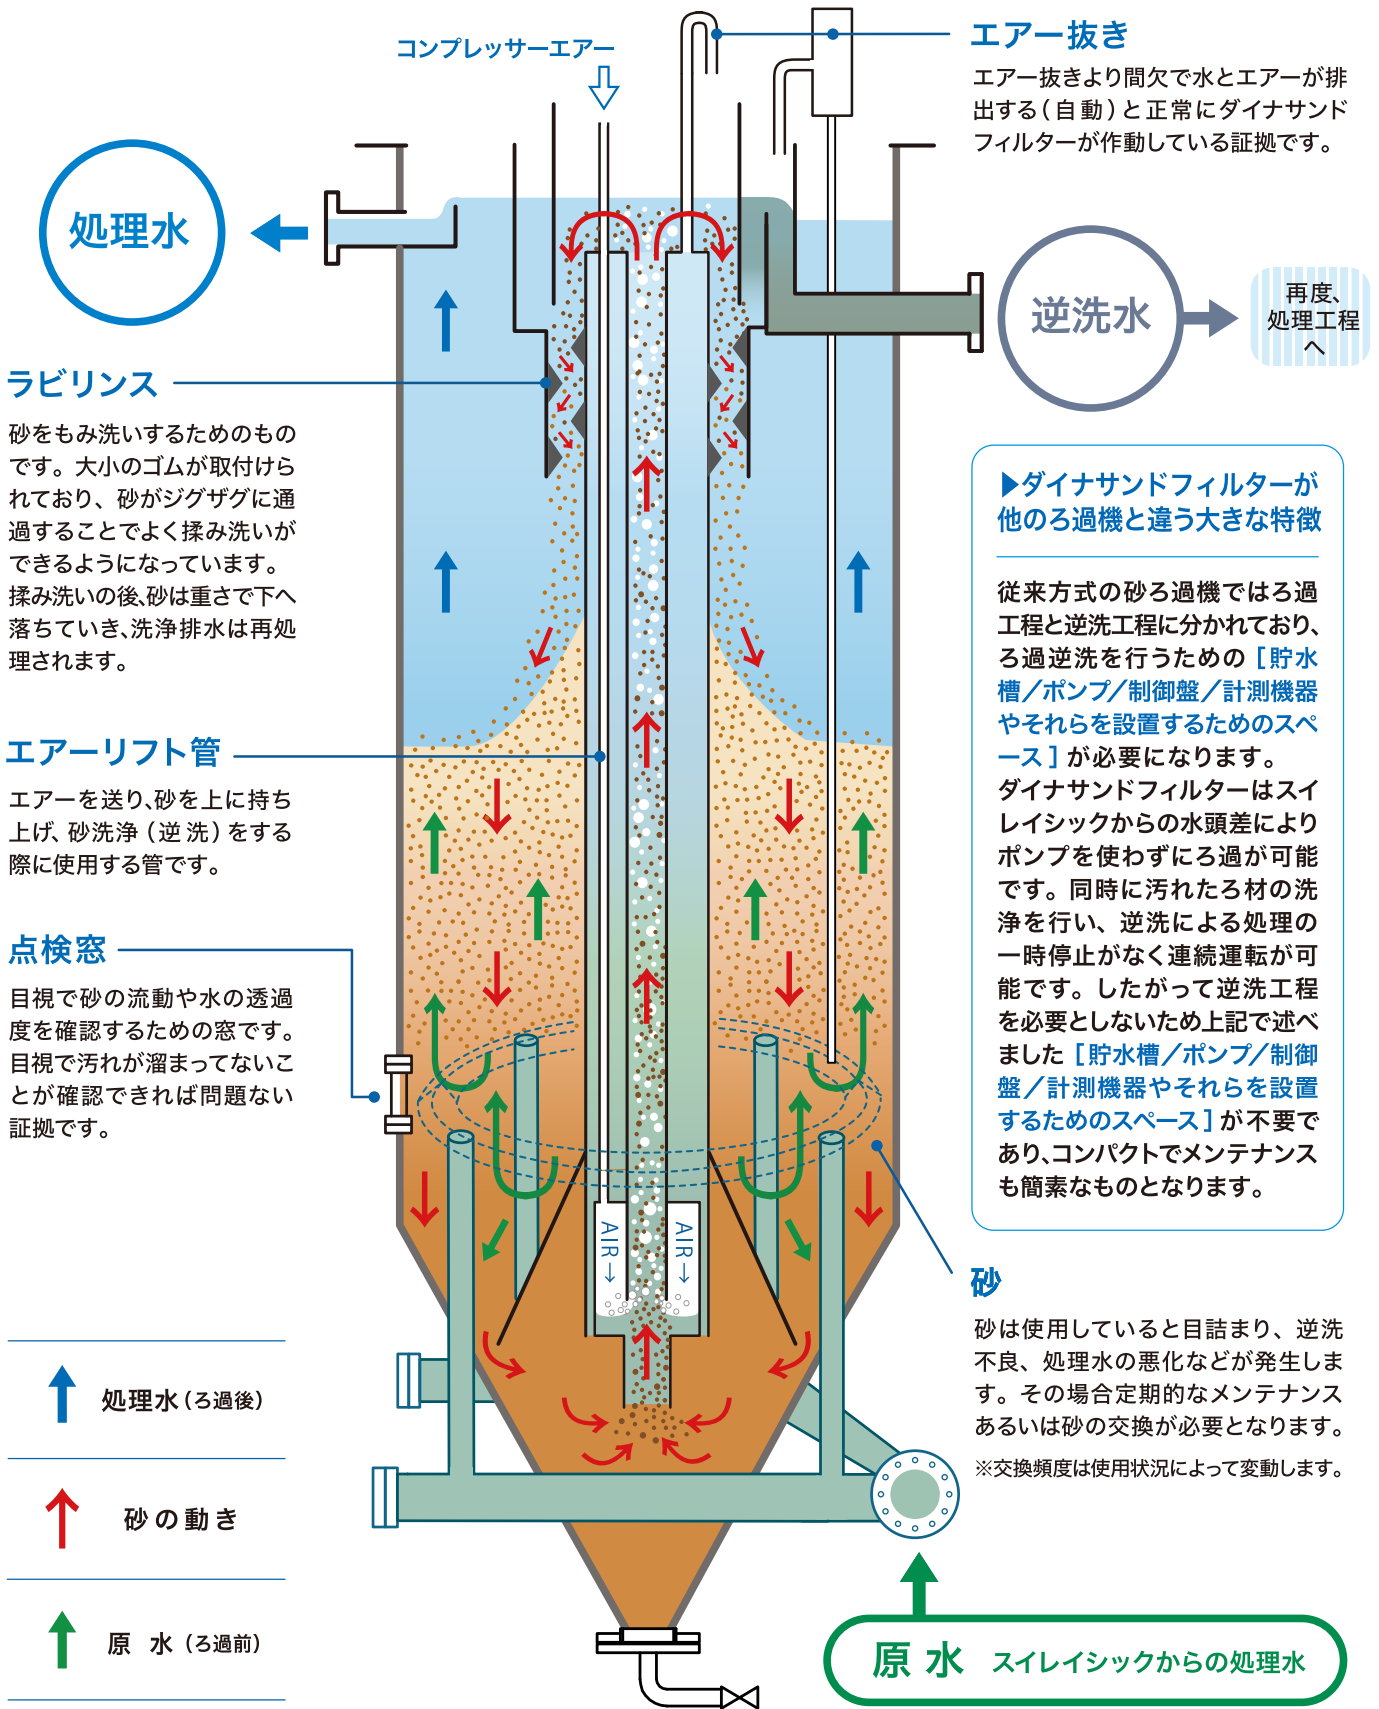

## 特徴


- ろ過と逆洗が同時に出来る為、連続運転が行える
- 逆洗水用のタンク、ポンプなどの機器が不要



ダイナサンドフィルタは、三機化工建設(株)が製造者であり弊社は販売協力店です。

タイプ	標準寸法 (mm)	処理量 (m <sup>3</sup> )	砂量 (m <sup>3</sup> )	運転重量 (kg)
S-10	Φ1,160 × 4,220H	10	1.5	5,000
S-15	Φ1,410 × 4,440H	15	2.3	7,500
S-20	Φ1,610 × 4,615H	20	3.0	10,000
S-30	Φ2,000 × 4,750H	30	4.5	15,000
S-40	Φ2,270 × 5,250H	40	6.0	25,000
S-50	Φ2,550 × 5,500H	50	7.5	33,000

※ 寸法は、設計時に変更する場合があります。

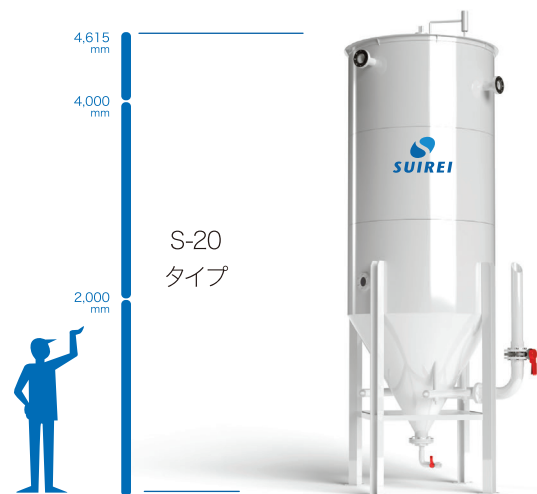

水と環境のあらゆる問題にとりくみ最適システムを提供する  
PLAN AND CONSTRUCTION OF WATER AND WASTE WATER TREATMENT PLANT  
**SUIREI** 株式会社スイレイ

<http://www.suirei.co.jp>

本 社 〒455-0803 愛知県名古屋市港区入場1丁目206-2  
大阪営業所 〒567-0072 大阪府茨木市郡4-5-21 辻田ビル1F

TEL 052-383-8585 FAX 052-383-8558  
TEL 072-641-5581 FAX 072-641-5707